


Picatinny mounting rails / Rails style Picatinny

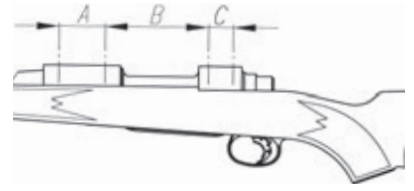

Montageschienen aus hochfestem Aluminium, schwarz eloxiert, mit Weaver-/Picatinny-Profil zum Aufschrauben auf die Hülse von Repetierbüchsen. Die Bohrungsabstände sind dem jeweiligen Modell angepasst. Die Tabelle gibt Aufschluss über die entsprechenden Maße und erleichtert die richtige Auswahl. Die Schienen für Sako werden komplett mit Vorder- und Hinterbase geliefert. Bei den Schienen für Brünnner mit 19,5 mm Prisma, Krieghoff Semprio und Sauer 303 erfolgt die Befestigung mittels seitlicher Klemmbacken. Befestigungsschrauben gehören zum Lieferumfang.


Material = aluminum

| Fabrikat | Modell | BH (mm) | Bestell-Nr. | MOA | A | B | C |
|------------------|---|---------|-------------|-----|-------|--------|---------|
| Anschütz | 1780 | 6,5 | 57050-002B | - | 21,9 | 98,5 | 2x15,4 |
| Antonio Zoli | 1900 | 6,5 | 57050-0089 | - | 21,84 | 95,8 | 12,74 |
| Benelli | ARGO | 6,5 | 57050-0076 | - | 12,7 | 81,0 | 12,7 |
| Brünnner | 19,5 mm Prisma | 12,0 | 57050-0062 | - | - | - | - |
| FN Browning | BAR | 6,5 | 57050-0003 | - | 12,7 | 81,0 | 12,7 |
| FN Browning | Maral | 6,5 | 57050-002J | - | 12,7 | 81,0 | 12,7 |
| FN Browning | X-Bolt super short | 10,5 | 57050-021P | - | 17,78 | 71,74 | 17,78 |
| FN Browning | X-Bolt short | 10,5 | 57050-001P | - | 17,78 | 74,74 | 17,78 |
| FN Browning | X-Bolt long | 10,5 | 57050-011P | - | 17,78 | 93,84 | 17,78 |
| Haenel | Jäger 10 (bis Serien-Nr. JX-000920) | 6,5 | 57050-001W | - | 21,9 | 113,9 | 15,4 |
| Haenel | Jäger 10 (ab Serien-Nr. JX-000921) | 6,5 | 57050-002C | - | 21,84 | 113,9 | 15,24 |
| Haenel | SLB 2000+ | 6,5 | 57050-002I | - | 21,9 | 98,5 | 2x15,4 |
| H&K | SLB 2000 | 6,5 | 57050-0008 | - | 21,9 | 98,5 | 2x15,4 |
| Howa | 1500 short | 6,5 | 57050-0059 | - | 21,84 | 98,55 | 15,24 |
| Howa | 1500 short | 7,5 | 57050-2059 | 20 | 21,84 | 98,55 | 15,24 |
| Krico | 700 / 900 / 902 | 8,0 | 57050-0006 | - | 22,0 | 103,4 | 12,7 |
| Krieghoff | Semprio | 11,5 | 43357-1150 | - | - | - | - |
| Marlin | 1894 | 7,5 | 57050-001V | - | 12,7 | 47,6 | 12,7 |
| Marlin | 1895 / 336 / 338 / 308 / 444 | 7,5 | 57050-001S | - | 12,7 | 69,85 | 12,7 |
| Mauser | K98 | 7,5 | 57050-0010 | - | 22,0 | 102,4 | 0-13,2 |
| Mauser | K98 | 7,5 | 57050-2010 | 20 | 22,0 | 102,4 | 0-13,2 |
| Mauser | M12 | 6,5 | 57050-202L | - | 21,84 | 101,66 | 12,8 |
| Merkel | SR1 | 6,5 | 57050-0098 | - | 21,9 | 88,5 | 15,4 |
| Merkel | SR1 Basic | 6,5 | 57050-002D | - | 21,9 | 98,5 | 2x15,4 |
| Remington | 700 short | 6,5 | 57050-0012 | - | 21,84 | 92,2 | 15,24 |
| Remington | 700 short | 7,5 | 57050-2012 | 20 | 21,84 | 92,2 | 15,24 |
| Remington | 700 long | 6,5 | 57050-0112 | - | 21,84 | 113,9 | 15,24 |
| Remington | 700 long | 7,5 | 57050-2112 | 20 | 21,84 | 113,9 | 15,24 |
| Remington | 7400 / 7600 / 750 | 7,0 | 57050-0013 | - | 21,84 | 52,3 | 15,24 |
| Remington | 783 short | 6,5 | 57050-002S | - | 21,9 | 82,4 | 21,9 |
| Remington | 783 short | 7,8 | 57050-202S | 20 | 21,9 | 82,4 | 21,9 |
| Remington | 783 long | 6,5 | 57050-012S | - | 21,9 | 90,0 | 21,9 |
| Remington | 783 long | 7,8 | 57050-212S | 20 | 21,9 | 90,0 | 21,9 |
| Remington | 870 TAC | 6,5 | 57050-002H | - | 37,46 | 35,56 | - |
| Röblier | Titan 3 / Titan 6 / Titan α | 6,5 | 57050-0092 | - | 21,9 | 110,0 | 21,9 |
| Röblier | Titan 16 | 6,5 | 57050-002G | - | 21,9 | 114,0 | 2x15,35 |
| Ruger | 10 / 22 | 7,5 | 57050-001Z | - | 12,7 | 65,35 | 21,9 |
| Sako | 75 / MA05 I / II / III, 85 / MA05 XS / SM / S | 12,5 | 57050-0014 | - | - | - | - |
| Sako | 75 / MA05 IV / V, 85 / MA05 M / L | 12,5 | 57050-0114 | - | - | - | - |
| Sauer | 101 | 6,5 | 57050-002K | - | 21,84 | 114 | 15,3 |
| Sauer | 202 Standard | 6,5 | 57050-0080 | - | 21,84 | 94,2 | 21,84 |
| Sauer | 202 Magnum | 6,5 | 57050-0180 | - | 21,84 | 100,2 | 21,84 |
| Sauer | 303 | 4,5 | 43357-041R | - | - | - | - |
| Savage | gerundete Hülsenbrücke/rounded top short | 6,5 | 57050-0093 | - | 21,84 | 100,1 | 21,84 |
| Savage | gerundete Hülsenbrücke/rounded top short | 7,0 | 57050-2093 | 20 | 21,84 | 100,1 | 21,84 |
| Savage | gerundete Hülsenbrücke/rounded top long | 6,5 | 57050-0193 | - | 21,84 | 117,58 | 21,84 |
| Savage | gerundete Hülsenbrücke/rounded top long | 7,0 | 57050-2193 | 20 | 21,84 | 117,58 | 21,84 |
| Steyr-Mannlicher | M | 7,5 | 57050-0051 | - | 10,0 | 100,5 | 10,0 |
| Steyr-Mannlicher | S (Classic, Pro Hunter, Export, SM12, CLII) | 9,5 | 57050-0388 | - | 21,84 | 87,5 | 21,84 |
| Steyr-Mannlicher | M (Classic, Pro Hunter, Export, SM12, CLII) | 9,5 | 57050-0288 | - | 21,84 | 83,0 | 21,84 |
| Steyr-Mannlicher | L (Classic, Pro Hunter, Export, SM12, CLII) | 9,5 | 57050-0188 | - | 21,84 | 76,0 | 21,84 |
| Steyr-Mannlicher | L (Classic, Pro Hunter, Export, SM12, CLII) | 9,5 | 57050-2188 | 20 | 21,84 | 76,0 | 21,84 |
| Tikka | T3 | 6,5 | 57050-0081 | - | 21,9 | 82,2 | 21,9 |
| Tikka | T3 | 6,5 | 57050-2081 | 20 | 21,9 | 82,2 | 21,9 |
| Winchester | 70 short | 6,5 | 57050-0024 | - | 21,84 | 82,8 | 21,84 |
| Winchester | 70 long | 6,5 | 57050-0124 | - | 21,84 | 96,5 | 21,84 |
| Winchester | 70 WSM | 6,5 | 57050-0169 | - | 21,84 | 89,4 | 21,84 |
| Winchester | 70 WSSM | 6,5 | 57050-0069 | - | 21,84 | 81,7 | 12,7 |
| Winchester | SXR Vulcan | 6,5 | 57050-001J | - | 12,7 | 81,0 | 12,7 |

PICATINNY-Montageschienen aus Stahl



Steel Picatinny mounting rails / Rails style Picatinny en acier

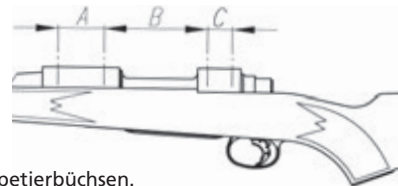


Montageschienen aus Stahl, brüniert, mit Weaver-/Picatinny-Profil zum Aufschrauben auf die Hülse von Repetierbüchsen. Die Bohrungsabstände sind dem jeweiligen Modell angepasst. Befestigungsschrauben gehören zum Lieferumfang. **Material = steel**

| Fabrikat | Modell | BH (mm) | Bestell-Nr. | MOA | A | B | C |
|--------------|--------------|---------|-------------|-----|-------|--------|--------|
| Antonio Zoli | 1900 | 6,5 | 57060-0089 | - | 21,84 | 95,8 | 12,74 |
| FN Browning | BAR | 6,5 | 57060-0003 | - | 12,7 | 81,0 | 12,7 |
| FN Browning | Maral | 6,5 | 57060-002J | - | 12,7 | 81,0 | 12,7 |
| Mauser | K98 | 7,5 | 57060-0010 | - | 22,0 | 102,4 | 0-13,2 |
| Mauser | K98 | 7,5 | 57060-2010 | 20 | 22,0 | 102,4 | 0-13,2 |
| Mauser | M12 | 6,5 | 57060-002L | - | 21,84 | 101,66 | 12,8 |
| Remington | 700 short | 6,5 | 57060-0012 | - | 21,84 | 92,2 | 15,24 |
| Remington | 700 short | 7,5 | 57060-2012 | 20 | 21,84 | 92,2 | 15,24 |
| Remington | 700 long | 6,5 | 57060-0112 | - | 21,84 | 113,9 | 15,24 |
| Remington | 700 long | 7,5 | 57060-2112 | 20 | 21,84 | 113,9 | 15,24 |
| Sauer | 202 Standard | 6,5 | 57060-0080 | - | 21,84 | 94,2 | 21,84 |
| Sauer | 202 Standard | 6,5 | 57060-2080 | 20 | 21,84 | 94,2 | 21,84 |
| Sauer | 202 Magnum | 6,5 | 57060-0180 | - | 21,84 | 100,2 | 21,84 |

PICATINNY-Montageschienenrohlinge



Picatinny mounting rail blanks / Rail style Picatinny bruts

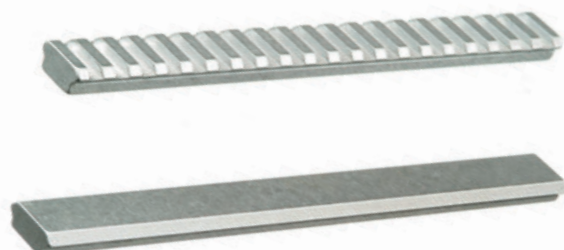

Montageschienen im Picatinny-Style, unten eben, für individuelle Gestaltung.

| Material | Quernuten/ slots | Länge (mm) | BH (mm) | Bestell-Nr. |
|-----------|---------------------|------------|---------|-------------|
| Stahl | ohne/ without | 200 | 8 | 57050-0000 |
| Stahl | mit/with | 204 | 10 | 57050-0120 |
| Aluminium | mit/with | 204 | 10 | 57150-0120 |
| Aluminium | mit/with | 404 | 10 | 57150-0140 |

PICATINNY-ADAPTERSCHIENE für 11 mm Prisma



Picatinny rail for 11 mm dovetail / Rail style Picatinny pour prisme d'arme de 11 mm



Gefertigt aus hochfestem Aluminium und schwarz eloxiert. Die Befestigung erfolgt über Klemmböden mittels Rändelschrauben.

BH 17,5 mm
57050-0011

Extra-long picatinny mounting rails / Rails Weaver/Picatinny longs



Die extra lange Ausführung ermöglicht das Anbringen von Vorsatzgeräten vor dem Zielfernrohr.
 Wird ein Nachtsichtgerät mit Kopfhalterung verwendet, so ist ein natürliches Anschlagen der Waffe möglich, wenn das Zielfernrohr auf der Picatinny-Schiene nach vorne versetzt wird.
 Achtung: Es sind die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen zu beachten.

This extra-long picatinny rail accommodates forward mounted optical devices (i.e. night vision) as well as head mounted systems.
 When using head mounts, a standard shooting position may be retained if the scope is moved forward on the picatinny rail.
 Attention: For the use of night vision or similar optical devices please respect all legal regulations of your country.



| Fabrikat | Modell | BH (mm) | Bestell-Nr. | MOA | A | B | C |
|-----------|-----------|---------|-------------|-----|-------|-------|-------|
| Remington | 700 short | 10 | 57250-0012 | - | 21,84 | 92,2 | 15,24 |
| Remington | 700 long | 10 | 57250-0112 | - | 21,84 | 113,9 | 15,24 |



Picatinny/Weaver mounts for German Claw Mount / Montages „Ponts“ Weaver à crochets



Brückenmontage mit Weaver-Profil zum Aufsetzen auf bereits vorhandene Fussplatte und Schlösschen einer Suhler Einhakmontage. Der Austausch einer veralteten Optik gegen ein modernes ZF oder der Einsatz eines Rotpunktvisiers wird so ohne Löt- und Brünierarbeiten möglich. Im Bereich des Vorderfusses wird die Weaver-Schiene mittels zweier Innensechskantschrauben mit der bereits vorhandenen Fussplatte fest verschraubt. Der Hinterfuss ist längs verschiebbar und kann so auf die Position des Schlösschens eingestellt werden. Die Verwendung einer Distanzrolle erlaubt ausserdem einen Höhenausgleich.

Converts your existing German Claw Mount into a Weaver-style mount and allows the use of a red dot sight. Mount is easy to install. Connect the Weaver rail by means of the two hex screws to the existing front claw mount base. Position the rear part properly and fit it into the existing rear lock of your claw mount. Height adjustment by included spacer. Available in three different lengths to fit to the most popular rifles.

| | |
|------------------------------|------------|
| kurz (63 mm - 96 mm) | 56300-0097 |
| lang (89 mm - 133 mm) | 56300-0134 |
| extra lang (131 mm - 198 mm) | 56300-0230 |

auch mit vollem Fuß lieferbar